



## 1 Ton. Jib Crane 157 in Lift Height. Includes PWRC1


### Key features

- 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

1 Ton. Jib Crane 157 in Lift Height. Includes PWRC1

## Technical Specifications


Warranty	3 Year
----------	--------

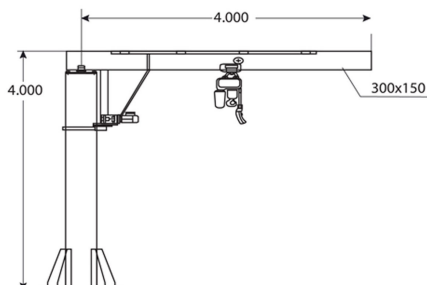

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model / Modelo	PWBZ1TA4P4
Capacity	2204 lb / 1000 kg
Capacidad	
Motor Power	0.37 W
Potencia de Energía	
Height	13.12 ft / 4 m
Altura	
Boom	13.12 ft / 4 m
Proyección	
Mast Diameter	Ø12.8 in / Ø325 mm
Diámetro del Mastil	
Rotation	360° Motorised / Motorizado
Rotación	
Features: Two Speeds, Limit Switches	
Características: 2 Velocidades, Interruptores de Límite	
Warranty: 1 Year Included / 2 Years Extended / 10 Years parts and service availability	
Garantía: 1 Año Incluida / 2 Años Extendida / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

\*Dimensions to be confirmed / Dimensiones por Confirmar \*



Model / Modelo	PWRC1
Capacity	2020 lb / 1t
Capacidad	
Speed (per min)	6.6 ft / 2.0 m
Velocidad (por min)	
Lifting Height	20 ft / 6 m
Altura de Elevación	
Motor Power	1.5 kW
Potencia de Motor	
Control Voltage	24V
Voltaje de Control	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Insulation Grade	F
Grado de Aislamiento	
Traveling Speed	36 ft/min   11 m/min (optional kit: 69 ft/min   Equipo opcional: 21 m/min)
Velocidad de Traslado	
Trolley Motor Power	0.4 kW
Potencia Motor Carro	
I Beam Width	2.2~6 in / 56~153 mm
Ancho de la Viga I	
Wheel Diameter	3.7 in / 95 mm
Diámetro de la Rueda	
Min. Turn Radius	2.62 ft / 0.8 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	G100
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø 9/32 x 53/64 in   Ø 7.1 x 21 mm
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	1
Caidas de Cadena	
Chain Length	20 ft / 6 m
Largo de la Cadena	
Operation Temperature	-4° ~ 104° F / -20° ~ 40° C
Temperatura Operación	
Operating Humidity	<85%
Humedad de Operación	
Noise Level	81 dB
Nivel de Ruido	
Net Weight	229 lb / 104 kg
Peso Neto	
Chain Weight	13.2 lb / 6 kg
Peso de la Cadena	
Total Weight	242.2 lb / 110 kg
Peso Total	
Duty Class	HST H3 / ISO M4
Clase de Servicio	
Standard	ASME B30.16 / ASME HST-1 / ANSI Z535.4 2007
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

