



Porch Bridge 10 Tons

Key features

- **Load Capacity:** Supports up to 10 tons, making it suitable for heavy lifting tasks.
- **Durable Construction:** Built with high-quality materials for strength and longevity.
- **Smooth Operation:** Equipped with precision components for easy and safe load handling.
- **3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA**

Porch Bridge 10 Ton Description


The Porch Bridge 10 Tons is a robust lifting solution designed for heavy-duty applications, ideal for use in construction, maintenance, and industrial settings. This bridge crane allows for efficient lifting and transporting of large loads across extended distances, providing safety and stability during operations.

Technical Specifications

Warranty	3 Year
----------	--------





Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Lifting Height	32.1 ft / 9.8 m
Altura de Izaje	
Total Length	16.7 ft / 5.1 m
Ancho Total	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Length	14.7 ft / 4.5 m
Longitud	
Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	1.1 kW
Potencia Motor	
Wheel Diameter	Ø 9.64 in / Ø 245 mm
Diámetro de la Rueda	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

Model / Modelo	PWRC10
Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	8.8 ft / 2.7 m
Velocidad (por min)	
Lifting Height	39 ft / 12 m
Altura Levante	
Motor Power	2 x 3 kW
Potencia del Motor	
Rated Volt	220/440V @ 60Hz 3 Phases 380V @ 50 Hz 3 Fases
Voltaje Nominal	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Control Voltage	24V
Voltaje Control	
Insulation Grade	F
Grado de Aislación	
Traveling Speed (per min)	36 - 69 ft / 11 - 21 m
Velocidad de Traslado (por min)	
Trolley Motor Power	0.75 kW
Potencia Motor Carro	
I Beam Width	6 - 8.66 in / 150 - 220 mm
Ancho de la Viga I	
Min. Turn Radius	6.56 ft / 2 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	G80
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø 7/16 in x 39 ft Ø 11.2 mm x 48 m
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	4
Cadiz de Cadena	
Bearings	SNK
Rodamientos	
Total Weight Approx	661 lb / 300 kg
Peso Total Aprox	
Standard	ASME B30.17
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

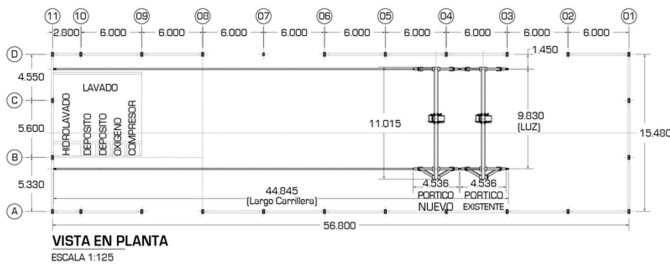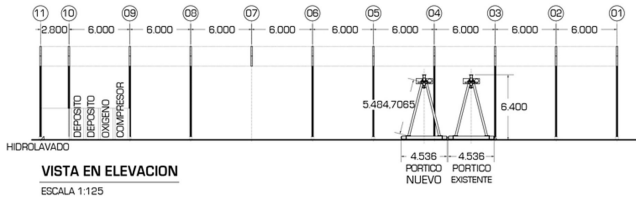

VISTA FRONTAL

