



30 and 5 Tons Double Hoist Double Girder Top Running Overhead Crane

Key features

- 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

30 and 5 Tons Double Hoist Double Girder Top Running Overhead Crane

Technical Specifications


Warranty

3 Year





Standard	ASME B30.2 / ANSI Z535.4 / ANSI / ASCE 7-88 / ANSI Z244.1 / ANSI AA1264.1 / ANSI / SAE Z26.1 / ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000 / AISE No.6
Norma	


Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio

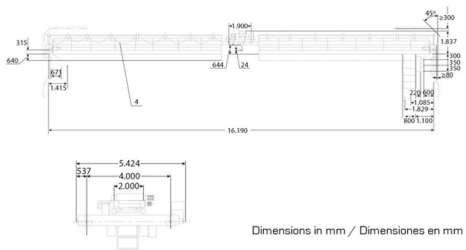

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

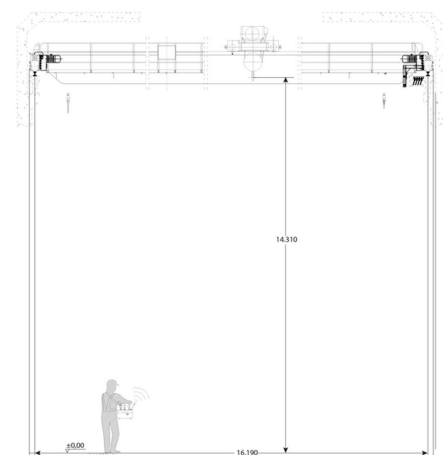

1. i Beam Bridge / Viga Puente
2. Trolley / Carro
3. Motor Bridge / Motor Puente
4. Festoon Cable / Cable Festoon

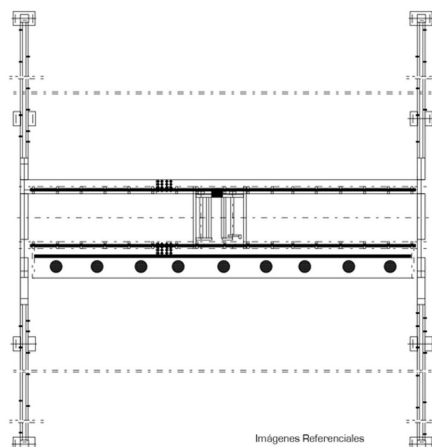


Imágenes Referenciales

Model/Modelo	PWMS30T	PWMS5T
Capacity	66139 lb / 30000 kg	11023 lb / 5000 kg
Capacidad		
Speed (per min)	1.3 - 13 ft / 0.4 - 4 m	16.4 ft / 5 m
Velocidad (por min)		
Traveling Speed (per min)	65.6 ft / 20 m	
Velocidad de Traslado (por min)		
Lifting Height	47 ft / 14.31 m	
Altura de Izaje		
Lifting Motor	18.5 kW	7.5 kW
Motor de Izaje		
Traveling Motor	3 kW	
Motor de Traslado		
Duty Class	M3	
Clase de Servicio		



Model/Modelo	PWLH30T
Capacity	66139 lb / 30000 kg
Capacidad	
Length	53.1 ft / 16.19 m
Longitud	
Traveling Length	137.7 ft / 42 m
Distancia de Desplazamiento	
Duty Class	M3
Clase de Servicio	



Model/Modelo	PWSP30T
Capacity	66139 lb / 30000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	2 x 4.5 kW
Potencia Motor	
Duty Class	M3
Clase de Servicio	