



## 1 Ton. Jib Crane 157 in Lift Height. Includes PWRC1

### Key features


- Load Capacity: Supports up to 1 ton, perfect for heavy lifting requirements.
- Durable Construction: Constructed with high-quality materials for stability and long-lasting performance.
- Lift Height: Maximum lift height of 157 inches for versatile usage in taller spaces.
- 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

### Jib Crane 157 in Lift Height Description

The 1 Ton Jib Crane is a heavy-duty lifting solution designed for demanding applications, featuring an impressive lift height of 157 inches. Ideal for various industrial and workshop environments, this crane enhances operational efficiency in material handling tasks. It includes the PWRC, which provides advanced control for smooth and precise operation.

## Technical Specifications


Warranty	3 Year
----------	--------

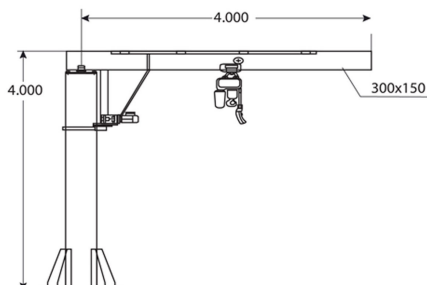

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model / Modelo	PWBZ1TA4P4
Capacity	2204 lb / 1000 kg
Capacidad	
Motor Power	0.37 W
Potencia de Energía	
Height	13.12 ft / 4 m
Altura	
Boom	13.12 ft / 4 m
Proyección	
Mast Diameter	Ø12.8 in / Ø325 mm
Diámetro del Mastil	
Rotation	360° Motorised / Motorizado
Rotación	
Features: Two Speeds, Limit Switches	
Características: 2 Velocidades, Interruptores de Límite	
Warranty: 1 Year Included / 2 Years Extended / 10 Years parts and service availability	
Garantía: 1 Año Incluida / 2 Años Extendida / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

\*Dimensions to be confirmed / Dimensiones por Confirmar \*



Model / Modelo	PWRC1
Capacity	2020 lb / 1t
Capacidad	
Speed (per min)	6.6 ft / 2.0 m
Velocidad (por min)	
Lifting Height	20 ft / 6 m
Altura de Elevación	
Motor Power	1.5 kW
Potencia de Motor	
Control Voltage	24V
Voltaje de Control	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Insulation Grade	F
Grado de Aislamiento	
Traveling Speed	36 ft/min   11 m/min (optional kit: 69 ft/min   Equipo opcional: 21 m/min)
Velocidad de Traslado	
Trolley Motor Power	0.4 kW
Potencia Motor Carro	
I Beam Width	2.2~6 in / 56~153 mm
Ancho de la Viga I	
Wheel Diameter	3.7 in / 95 mm
Diámetro de la Rueda	
Min. Turn Radius	2.62 ft / 0.8 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	G100
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø 9/32 x 53/64 in   Ø 7.1 x 21 mm
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	1
Caidas de Cadena	
Chain Length	20 ft / 6 m
Largo de la Cadena	
Operation Temperature	-4° ~ 104° F / -20° ~ 40° C
Temperatura Operación	
Operating Humidity	<85%
Humedad de Operación	
Noise Level	81 dB
Nivel de Ruido	
Net Weight	229 lb / 104 kg
Peso Neto	
Chain Weight	13.2 lb / 6 kg
Peso de la Cadena	
Total Weight	242.2 lb / 110 kg
Peso Total	
Duty Class	HST H3 / ISO M4
Clase de Servicio	
Standard	ASME B30.16 / ASME HST-1 / ANSI Z535.4 2007
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

