



30 Tons Mobile Container Crane Diesel (Pair)

Key features

• 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

30 Tons Mobile Container Crane Diesel (Pair)

Prowinch LLC Certified under Standard Quality Management Systems ISO 9001 info@prowinch.com





Technical Specifications

Rated Load Capacity

66000 lb / 30000 kg

Warranty

3 Year

Prowinch LLC Certified under Standard Quality Management Systems ISO 9001 info@prowinch.com



PUENTE GRÚA ALZA CONTENEDOR / CONTAINER CRANE




TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

	Code / Código		PWCR30	PWCR36	PWCR40	
	Rated capacity: Capacidad nominal:		66000 lb 30000 kg	79500 lb 36000 kg	88000 lb 40000 kg	
	Maximum Lifting speed:	Full load	1,1 in/s	1,1 in/s	1,1 in/s	
		No load	1,4 in/s	1,4 in/s	1,4 in/s	
	Velocidad Izaje máxima:	Con carga	30 mm/s	30 mm/s	30 mm/s	
		Sin carga	35 mm/s	35 mm/s	35 mm/s	
	Maximum Lowering speed:	Full load	0,9 in/s	1,1 in/s	1,1 in/s	
		No load	0,9 in/s	0,9 in/s	0,9 in/s	
	Velocidad Descenso máxima:	Con carga	25 mm/s	30 mm/s	30 mm/s	
		Sin carga	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s	
	Max. height of lifting beam: Altura máx. viga de izaje:		184 in 4660 mm	184 in 4660 mm	184 in 4660 mm	
	Min. height of lifting beam: Altura min. viga de izaje:		78 in 1980 mm	78 in 1980 mm	78 in 1980 mm	
	Max. travelling speed: Velocidad máx. desplazamiento:		2,1 mph 3,5 km/h	2,1 mph 3,5 km/h	2,1 mph 3,5 km/h	
	Pressure of steering system: Presión sistema de dirección:		13 MPa	15 MPa	16 MPa	
	Rotation angle of turning wheel: Ángulo rotación de rueda:		110°	110º	110º	
	Min. turning radio: Radio mínimo de giro:		126 in 3200 mm	126 in 3200 mm	126 in 3200 mm	
	Rated torque of Hydraulic motor: Torque nominal de motor hidráulico:		745 lb/ft 1010 Nm	745 lb/ft 1010 Nm	745 lb/ft 1010 Nm	
	Engine rate output: Potencia salida motor:		22 Kw	22 Kw	22 Kw	
	Total weight: Peso total:			17700 lb 8000 kg		
	Warranty: 1 Years included. 2 Years extended. 10 Years Pars and Service Avalability Garantía: 1 Año incluída.					
	2 Año extendida. 10 Años Disponibilidad de Respuestos y Servicio					





DIMENSIONS / DIMENSIONES

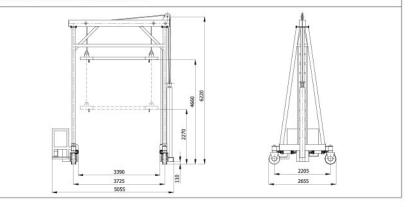

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

PWCR is Crane System intended for Container lifting and accommodation. It's composed by two gantry cranes, each one posses a diesel engine that powers an Hydraulic System and Electrical Motors. The Hydraulic System is used for weight lifting and wheels steering, while electrical motors control wheel drive. Each

rine Hydraulic System is used for weight lifting and wheels steering, while electrical motors control wheel drive. Each crane must be driven by an operator.

PWCR es un Sistema de Grúas para elevar y trasladar contenedores. Está compuesto por dos Grúas Pórtico, cada una posee un motor diesel que a su vez alimenta un Sistema Hidráulico y Motores Eléctricos.

El Sistema Hidráulico es el responsable del izaje de la carga y la dirección de las 4 ruedas, mientras que los motores eléctricos proveen la tracción a las ruedas. Cada grúa debe ser operada por un técnico.

SERVICE TIPE / TIPO DE SERVICIO

SERVICE / SERVICIO	LOAD / CARGA	TIME / TIEMPO	MAINTANANCE (months) MANTENIMIENTO (meses)	
Normal	< 65%	< 25%	6~12	
Heavy / Pesado	< 65%	> 25%	3~6	
Severe / Severo	Abnormal Conditions En condiciones Anormales Environmental, Geographical y Riscky Ambientales, Geográficas y Riesgosas		1~3	
	< 100%	< Duty Cycle limit < Límite Ciclo de Trabajo		

prowinch.com

Prowinch LLC Certified under Standard Quality Management Systems ISO 9001 info@prowinch.com

